


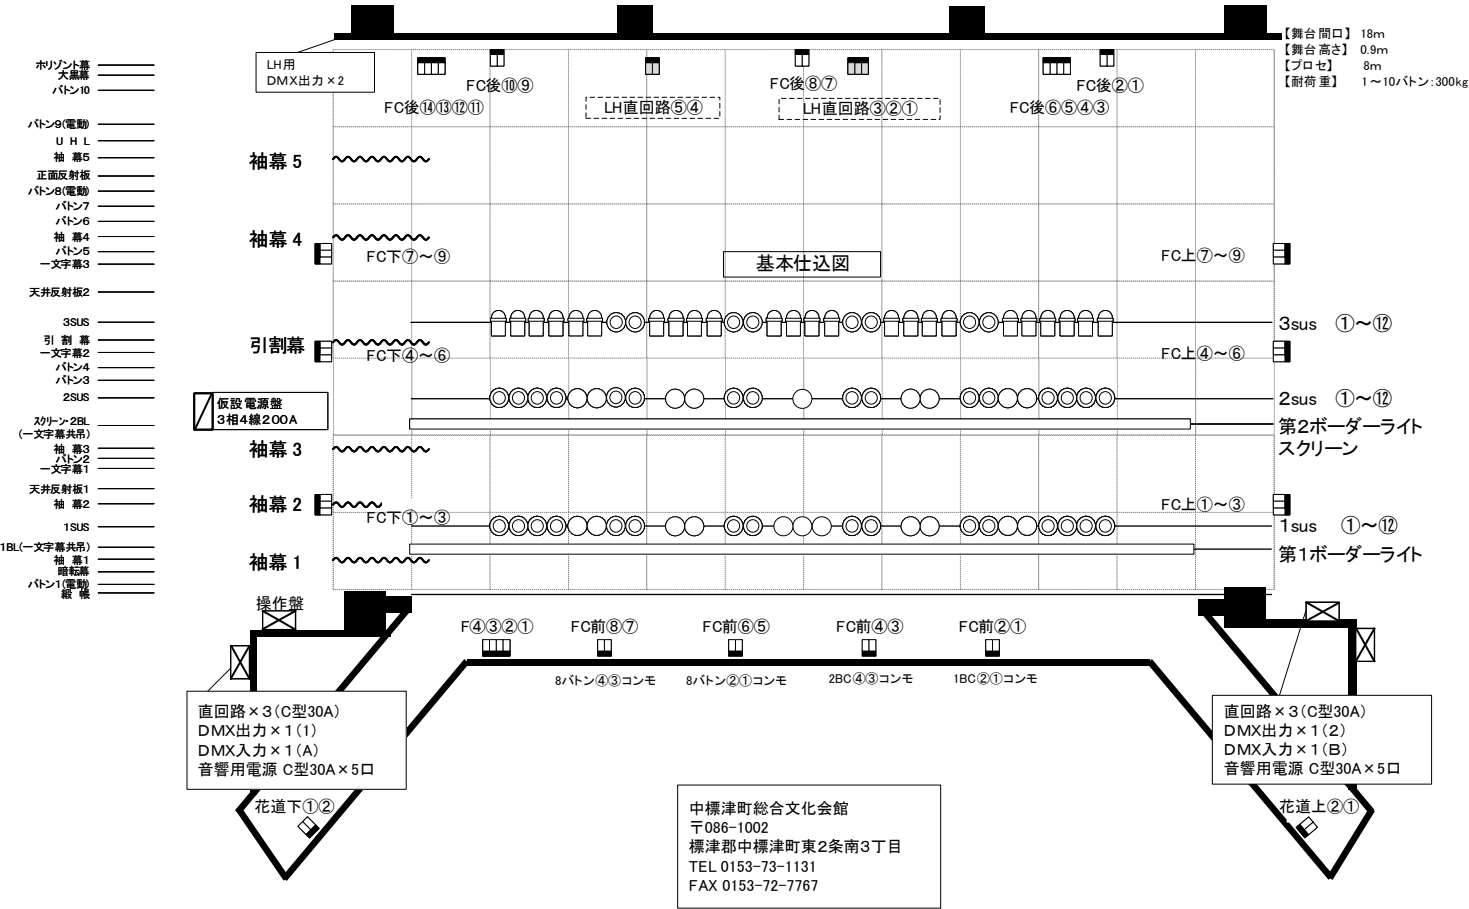

負荷回路リスト

第1 ボーダーライト (電動、吊パイプ付 耐荷重200kg)

W、Am、LB、DB (LED) / 空回路 2 Kw × 2 回路 (C型20A)

第1 サスペンションライト 電動 耐荷重900kg

3 kw × 12 回路 (C型20A) ⑫のみ直/調切り替え
直回路 × 2 (C型30A) DMX出力コネクタ × 1

第2 ボーダーライト (電動、吊パイプ付 耐荷重200kg、スクリーン共吊)

W、Am、LB、DB (LED) / 空回路 2 Kw × 2 回路 (C型20A)

第2 サスペンションライト 電動 耐荷重900kg

3 kw × 12 回路 (C型20A) ⑫のみ直/調切り替え
直回路 × 2 (C型30A) DMX出力コネクタ × 1

第3 サスペンションライト 電動 耐荷重900kg

3 kw × 12 回路 (C型20A) ⑫のみ直/調切り替え
直回路 × 2 (C型30A) DMX出力コネクタ × 1

美術ボタン8 電動 耐荷重300kg

3 kw × 4 回路 (C型30A)

アッパーホリゾンライト LED (松村UH-LED II)

14 台 (R、G、B、LB、W)

ローアホリゾンライト LED (松村LH-LED II)

14 台 (R、G、B、LB、W) 直回路 × 5 (C型30A)

フロアーコンセント

上手 9 回路 下手 9 回路 (C型30A)
FC上⑨、FC下⑨直/調切り替え

舞台奥コンセント

14 回路 (C型30A) FC後①④は直/調切り替え

舞台前コンセント

FC前①～⑧ 2 kw × 8 回路 (C型30A) ※別回路とコンモ、左図参照
F①～④ 3 kw × 4 回路 (C型30A)

花道コンセント

上手 2 回路 下手 2 回路 (C型30A)

フロントサイドスポットライト

2 台 × 8 ch LED (松村LC-8) 計16 台 / 空回路2kw × 4 (C型20A)

シーリングスポットライト

上段 2 kw × 12 回路 (C型20A) 1kw CI-8H × 24 台
下段 2 台 × 16ch LED (松村LC-8) 計32 台

ピンスポットライト

Xenom 2008 S R 2 KW × 2 台

客席内コンセント (Q23～25)

DMX入力 × 2 (C.D)
直回路 C型30A × 2 平行20A × 2

機材リスト				ケーブル			調光卓	
CI-8H 1kw	20	PI 1kw	2	丸台スタンド 2 段	10	C型20-20 2 m	30	松村 F 153 III-1024-100 T W
CS-6 0.5kw	2	先玉 (F4、F6、F8)	各2	3 脚スタンド 2 段 キャスター付	2	C型20-20 5 m	20	プリセット 100本 × 3 段
FI-8H 1kw	40	ディスクマシン	2	2連アーム	2	C型20-20 10m	10	シーンメモリー 1000シーン
FI-6H 0.5kw	12	スパイラルマシン	1	自在ハンガー	4	C型30-20 5 m	30	サブフェーダー 20本 × 50ページ
バンドア	10	絵夢ライト	4	オベタ	26	C型30-20 10m	20	チェイス 50パターン × 99ステップ
PAR 64(M) 0.5kw	12	ソースフォー	10	介錯棒	3	C型30-30 10m	10	クロスフェーダー 1式
PAR 64(N) 0.5kw	18	レンズ26°	10	高所作業台	1	C-平行	5	☒一タ形式 JASC/F153 (CMOS不可)
PAR 36(N) 0.5kw	10	レンズ36°	10			C型20-20 2 バラ	40	外部記憶 USBメモリーキーのみ
ミニブル	4	レンズ50°	4			C型20-20 3 バラ	12	ダブルパッチ機能、外部入力に対応
		フラットライト	7			C型30-20 2 バラ	6	